
Factor Acero SpA

Sitio Web: www.factoracero.cl

Flange LAP JOINT

Brida para Junta con Solapa, Suelto o Loco

CLASE 2500
Norma ANSI B16.5

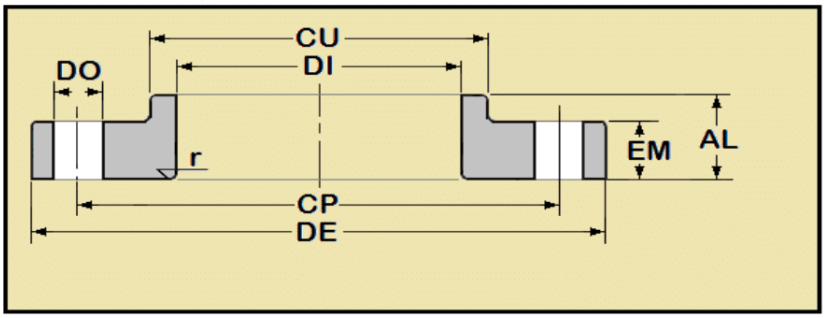

DIAMETRO NOMINAL	DIAMETRO EXTERIOR CAÑERIA (MM.)	DE	CP	CU	DI	r RADIO	AL	EM	NO	DO	PESO APP. (KG.)
	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	ORIFICIOS	PULGADA MILIMETRO	
1/2	0.840 21.30	5.31 135.00	3.50 88.90	1.69 43.00	0.90 22.90	0.12 3.00	1.56 39.60	1.19 30.20	4	0.88 22.35	3.10
3/4	1,050 26.67	5.51 140.00	3.75 95.25	2.01 51.00	1.11 28.20	0.12 3.00	1.69 42.90	1.25 31.80	4	0.88 22.35	3.50
1	1,315 33.40	6.30 160.00	4.25 108.00	2.25 57.15	1.38 35.10	0.12 3.00	1.88 47.80	1.38 35.10	4	1.00 25.40	5.20
1.1/4	1,660 42.16	7.28 185.00	5.12 130.00	2.88 73.15	1.72 43.70	0.19 4.80	2.06 52.30	1.50 38.10	4	1.12 28.45	7.40
1.1/2	1,900 48.26	8.07 205.00	5.75 146.10	3.12 79.25	1.97 50.00	0.25 6.40	2.38 60.50	1.75 44.50	4	1.25 31.80	10.40
2	2,375 60.33	9.25 235.00	6.75 171.45	3.75 95.25	2.46 62.50	0.31 7.90	2.75 69.90	2.00 50.90	8	1.13 28.60	15.80
2.1/2	2,875 73.03	10.50 266.70	7.75 196.85	4.50 114.30	2.97 75.40	0.31 7.90	3.12 79.20	2.25 57.20	8	1.25 31.80	22.70
3	3,500 88.9	12.01 305.00	9.00 228.60	5.25 133.35	3.60 91.40	0.38 9.70	3.62 91.90	2.63 66.70	8	1.38 35.05	34
4	4,500 114.30	14.00 355.60	10.75 273.10	6.50 165.10	4.60 116.80	0.44 11.20	4.25 108.00	3.00 76.20	8	1.63 41.30	54
5	5,563 141.30	16.54 420.00	12.75 323.90	8.00 203.20	5.69 144.50	0.44 11.20	5.12 130.00	3.63 92.10	8	1.88 47.80	88
6	6,625 168.28	19.09 485.00	14.50 368.30	9.25 235.00	6.75 171.50	0.50 12.70	6.00 152.40	4.25 108.00	8	2.13 54.00	135
8	8,625 219.08	21.75 552.50	17.25 438.20	12.00 304.80	8.75 222.30	0.50 12.70	7.00 177.80	5.00 127.00	12	2.13 54.00	200
10	10,750 273.05	26.57 675.00	21.25 539.80	14.76 375.00	10.92 277.40	0.50 12.70	9.00 228.60	6.50 165.10	12	2.63 66.70	380
12	12,750 323.85	30.00 762.00	24.38 619.30	17.38 441.45	12.92 328.20	0.50 12.70	10.00 254.00	7.25 184.20	12	2.88 73.15	537

CP : CENTRO DE PERFORACION
CU: DIAMETRO CUELLO
DI : DIAMETRO INTERIOR
r (RADIO)

EM : ESPESOR MINIMO
NO : NUMERO DE ORIFICIOS PARA PERNOS O ESPARRAGOS
DO : DIAMETRO ORIFICIOS PARA SELECCIÓN PERNO O ESPARRAGO

Consultas al E-mail: mbravo@factoracero.cl o al telefono 227360763 / 977657566