
Factor Acero SpA

Sitio Web: www.factoracero.cl

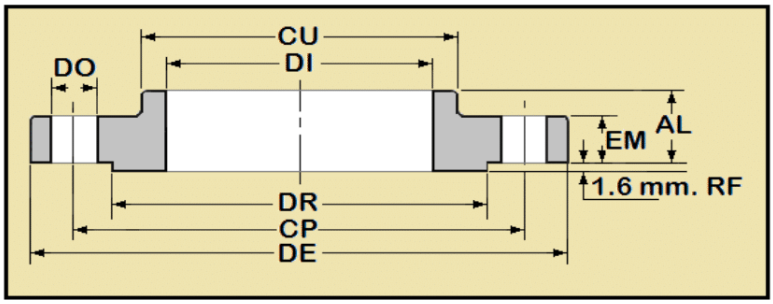

Flange SLIP ON
Brida Deslizante

CLASE 150
Norma ANSI B16.5

DIAMETRO NOMINAL	DIAMETRO EXTERIOR CAÑERIA (MM.)	DE	CP	DR	CU	DI	AL	EM	RF	NO	DO	PESO APP. (KG.)
	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	ORIFICIOS	PULGADA MILIMETRO	
1/2	0.840 21.34	3.54 90.00	2.38 60.45	1.38 35.00	1.19 30.20	0.88 22.40	0.55 14.00	0.38 9.60	0.06 1.60	4	0.63 15.90	0.50
3/4	1,050 26.67	3.94 100.00	2.75 69.85	1.69 42.90	1.50 38.10	1.09 27.70	0.55 14.00	0.44 11.20	0.06 1.60	4	0.63 15.90	0.70
1	1,315 33.40	4.33 110.00	3.13 79.40	2.00 50.80	1.94 49.30	136 34.50	0.63 16.00	0.50 12.70	0.06 1.60	4	0.63 15.90	0.90
1.1/4	1,660 42.16	4.62 117.30	3.50 88.90	2.50 63.50	2.32 59.00	1.70 43.20	0.75 19.00	0.56 14.30	0.06 1.60	4	0.63 15.90	1.30
1.1/2	1,900 48.26	5.00 127.00	3.88 98.60	2.88 73.15	2.56 65.00	1.95 49.50	0.83 21.00	0.63 15.90	0.06 1.60	4	0.63 15.90	1.40
2	2,375 60.33	6.00 152.40	4.75 120.70	3.62 91.90	3.07 78.00	2.44 62.00	0.94 24.00	0.69 17.50	0.06 1.60	4	0.75 19.10	2.20
2.1/2	2,875 73.03	7.09 180.00	5.50 139.70	4.12 104.60	3.56 90.40	2.94 74.70	1.06 27.00	0.82 20.80	0.06 1.60	4	0.75 19.10	3.60
3	3,500 88.9	7.50 190.50	6.00 152.40	5.00 127.00	4.25 108.00	3.57 90.70	1.14 29.00	0.88 22.30	0.06 1.60	4	0.75 19.10	4.10
3.1/2	4.00 101.60	8.50 215.90	7.00 177.80	5.50 139.70	4.81 122.20	4.07 103.40	1.18 30.00	0.88 22.30	0.06 1.60	8	0.75 19.10	5.10
4	4,500 114.30	9.06 230.00	7.50 190.5	6.19 157.20	5.31 135.00	4.57 116.10	1.26 32.00	0.88 22.30	0.06 1.60	8	0.75 19.10	5.90
5	5,563 141.30	10.04 255.00	8.50 215.9	7.31 185.70	6.46 164.00	5.66 143.80	1.38 35.00	0.88 22.30	0.06 1.60	8	0.88 22.40	6.80
6	6,625 168.28	11.02 280.00	9.50 241.3	8.50 215.90	7.56 192.00	6.72 170.70	1.50 38.00	0.94 23.90	0.06 1.60	8	0.88 22.40	8.10
8	8,625 219.08	13.58 345.00	11.75 298.5	10.62 269.70	9.69 246.00	8.72 221.50	1.69 43.00	1.06 27.00	0.06 1.60	8	0.88 22.40	12.80
10	10,750 273.05	16.00 406.40	14.25 362.00	12.75 323.80	12.01 305.00	10.88 276.35	1.89 48.00	1.13 28.60	0.06 1.60	12	1.00 25.40	18.50
12	12,750 323.85	19.09 485.00	17.00 431.80	15.00 381.00	14.38 365.30	12.88 327.15	2.13 54.00	1.19 30.20	0.06 1.60	12	1.00 25.40	28
14	14.00 355.60	21.00 533.40	18.75 476.30	16.25 412.70	15.75 400.00	14.14 359.20	2.20 56.00	1.32 33.50	0.06 1.60	12	1.13 28.60	37
16	16.00 406.40	23.50 596.90	21.25 539.80	18.50 469.90	18.00 457.20	16.16 410.50	2.44 62.00	1.38 35.00	0.06 1.60	16	1.13 28.60	48
18	18.00 457.20	25.00 635.00	22.75 577.90	21.00 533.40	19.88 505.00	18.18 461.80	2.64 67.00	1.50 38.10	0.06 1.60	16	1.25 31.75	54
20	20.00 508.00	27.50 698.50	25.00 635.00	23.00 584.20	22.00 558.80	20.20 513.10	2.80 71.00	1.63 41.30	0.06 1.60	20	1.25 31.75	64
24	24.00 609.60	32.00 812.80	29.50 749.30	27.25 692.10	26.12 663.40	24.25 616.00	3.19 81.00	1.82 46.20	0.06 1.60	20	1.38 35.10	90

DE : DIAMETRO EXTERIOR DEL FLANGE
CP : CENTRO DE PERFORACION
DR : DIAMETRO RESALTE
CU: DIAMETRO CUELLO
DI : DIAMETRO INTERIOR

AL : ALTURA O LARGO DEL FLANGE
EM : ESPESOR MINIMO
RF : RESALTE
NO : NUMERO DE ORIFICIOS PARA PERNOS O ESPARRAGOS
DO : DIAMETRO ORIFICIOS PARA SELECCIÓN PERNO O ESPARRAGO

Factor Acero SpA

Consultas al E-mail: mbravo@factoracero.cl o al telefono 227360763 / 977657566