
Factor Acero SpA

Sitio Web: www.factoracero.cl

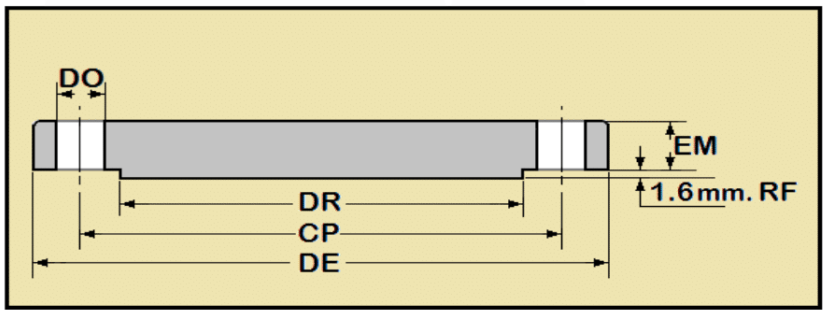

Flange BLIND
Brida Ciega

CLASE 150
Norma ANSI B16.5

DIAMETRO NOMINAL	DIAMETRO EXTERIOR CAÑERIA (MM.)	DE	CP	DR	EM	RF	NO	DO	PESO APP. (KG.)
	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	PULGADA MILIMETRO	ORIFICIOS	PULGADA MILIMETRO	
1/2	0.840 21.30	3.54 90.00	2.38 60.45	1.38 35.00	0.38 9.60	0.06 1.60	4	0.63 15.90	0.60
3/4	1,050 26.67	3.94 100.00	2.75 69.85	1.69 42.90	0.44 11.20	0.06 1.60	4	0.63 15.90	0.80
1	1,315 33.40	4.33 110.00	3.13 79.40	2.00 50.80	0.50 12.70	0.06 1.60	4	0.63 15.90	1.00
1.1/4	1,660 42.16	4.62 117.30	3.50 88.90	2.50 63.50	0.56 14.30	0.06 1.60	4	0.63 15.90	1.40
1.1/2	1,900 48.26	5.00 127.00	3.88 98.60	2.88 73.15	0.63 15.90	0.06 1.60	4	0.63 15.90	1.80
2	2,375 60.33	6.00 152.40	4.75 120.70	3.62 91.90	0.69 17.50	0.06 1.60	4	0.75 19.10	2.70
2.1/2	2,875 73.03	7.09 180.00	5.50 139.70	4.12 104.60	0.82 20.80	0.06 1.60	4	0.75 19.10	4.40
3	3,500 88.9	7.50 190.50	6.00 152.40	5.00 127.00	0.88 22.30	0.06 1.60	4	0.75 19.10	5.30
3.1/2	4.00 101.60	8.50 215.90	7.00 177.80	5.50 139.70	0.88 22.30	0.06 1.60	8	0.75 19.10	6.30
4	4,500 114.30	9.06 230.00	7.50 190.5	6.19 157.20	0.88 22.30	0.06 1.60	8	0.75 19.10	7.30
5	5,563 141.30	10.04 255.00	8.50 215.9	7.31 185.70	0.88 22.30	0.06 1.60	8	0.88 22.40	8.90
6	6,625 168.28	11.02 280.00	9.50 241.3	8.50 215.90	0.94 23.90	0.06 1.60	8	0.88 22.40	11.60
8	8,625 219.08	13.58 345.00	11.75 298.5	10.62 269.70	1.06 27.00	0.06 1.60	8	0.88 22.40	20.00
10	10,750 273.05	16.00 406.40	14.25 362.00	12.75 323.80	1.13 28.60	0.06 1.60	12	1.00 25.40	30.30
12	12,750 323.85	19.09 485.00	17.00 431.80	15.00 381.00	1.19 30.20	0.06 1.60	12	1.00 25.40	46.60
14	14.00 355.60	21.00 533.40	18.75 476.30	16.25 412.70	1.32 33.50	0.06 1.60	12	1.13 28.60	60.50
16	16.00 406.40	23.50 596.90	21.25 539.80	18.50 469.90	1.38 35.00	0.06 1.60	16	1.13 28.60	80.70
18	18.00 457.20	25.00 635.00	22.75 577.90	21.00 533.40	1.50 38.10	0.06 1.60	16	1.25 31.75	96.60
20	20.00 508.00	27.50 698.50	25.00 635.00	23.00 584.20	1.63 41.30	0.06 1.60	20	1.25 31.75	125
24	24.00 609.60	32.00 812.80	29.50 749.30	27.25 692.10	1.82 46.20	0.06 1.60	20	1.38 35.10	186.50

DE : DIAMETRO EXTERIOR DEL FLANGE
CP : CENTRO DE PERFORACION
DR : DIAMETRO RESALTE
EM : ESPESOR MINIMO
RF : RESALTE
NO : NUMERO DE ORIFICIOS
DO : DIAMETRO ORIFICIOS

Consultas al E-mail: mbravo@factoracero.cl o al telefono 227360763 / 977657566