
Factor Acero SpA

Sitio Web: www.factoracero.cl

TAPAGORRO ROSCADO
THREADED CAP

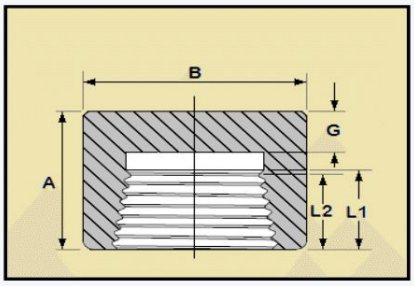

Norma Dimensional : ASME/ANSI B16.11
Norma Rosca : ASME/ANSI B1.20.1

Dimensiones en Milimetros

DIAMETRO NOMINAL	3000 LIBRAS					
	A	B	G	L1	L2	PESO (KGS)
1/8	19	16	4.8	6.7	6.4	0.02
1/4	25	19	4.8	10.2	8.1	0.04
3/8	25	22	4.8	10.4	9.1	0.06
1/2	32	28	6.4	13.6	10.9	0.11
3/4	37	35	6.4	13.9	12.7	0.18
1	41	44	9.7	17.3	14.7	0.37
1.1/4	44	57	9.7	18.0	17.0	0.62
1.1/2	44	64	11.2	18.4	17.8	0.72
2	48	76	12.7	19.2	19.0	1.09
2.1/2	60	92	15.7	28.9	23.6	2.22
3	65	108	19	30.5	25.9	3.50
4	68	140	22.4	33.0	27.7	4.84

Dimensiones en Milimetros

DIAMETRO NOMINAL	6000 LIBRAS					
	A	B	G	L1	L2	PESO (KGS)
1/4	27	25	6.4	10.2	8.1	0.06
3/8	27	32	6.4	10.4	9.1	0.09
1/2	33	38	7.9	13.6	10.9	0.26
3/4	38	44	7.9	13.9	12.7	0.40
1	43	57	11.2	17.3	14.7	0.71
1.1/4	46	64	11.2	18.0	17.0	0.90
1.1/2	48	76	12.7	18.4	17.8	1.28
2	51	92	15.7	19.2	19.0	2.23
2.1/2	64	108	19.0	28.9	23.6	3.68
3	68	127	22.4	30.5	25.9	5.12
4	75	159	28.4	33.0	27.7	8.60

Factor Acero SpA

Consultas al E-mail: mbravo@factoracero.cl o al telefono 227360763 / 977657566